almatec

Soluciones en Equipamiento para Logística

LÍNEA COMPLETA DE EQUIPAMIENTO PARA DEPÓSITOS Y CENTROS LOGÍSTICOS

La más amplia gama de + Muelles de Cargas + Abrigos de Muelles + Rampas Niveladoras + Rampas de Carga + Plataformas + Puertas Rápidas Industriales

MUELLES DE CARGA

Es el conjunto formado por Rampa, Puerta Seccional y Abrigo de Muelle.
Es el punto crítico en el proceso logísticos de carga y descarga.

RAMPAS NIVELADORAS

La Rampa de Carga compensa exactamente la diferencia de altura entre los diferentes camiones y el depósito. Mecanismo basculante y labio abatible

ABRIGO DE MUELLES

Diseñados para asegurar el mayor aislamiento térmico.
Opcionales Hinchable y Frigorífico.

PUERTA SECCIONAL DE MUELLE

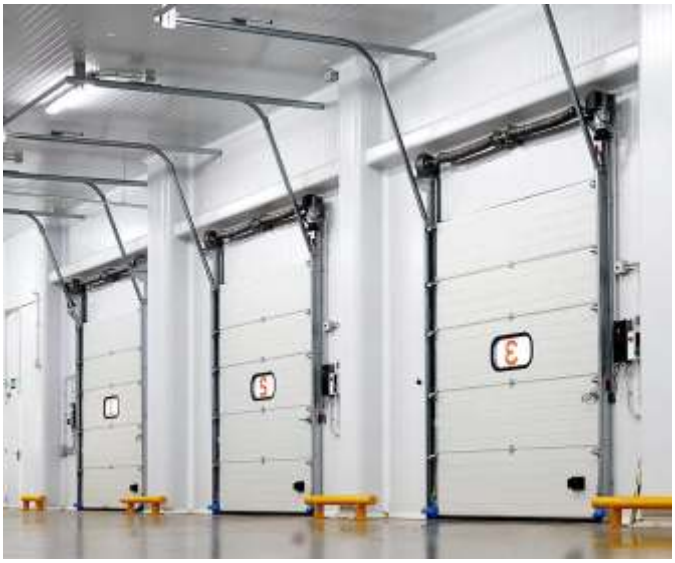

Elemento indispensable en cualquier instalación logística, debido a su resistencia estructural y rapidez de apertura.

MESAS ELEVADORAS

Es la solución para carga y descarga de camiones cuando no hay Muelle de Carga. Superan desniveles en los sectores de logística y producción

RAMPA DE CARGA MÓVIL DE 12 METROS

Ideal para carga y descarga de Camiones con Contenedores.
Sistema de control eléctrico.

PUERTA RÁPIDA ENROLLABLE

La mayor estanqueidad de Temperatura y Humedad del mercado. Gran velocidad de apertura.
Opcional: función de Enclavamiento.

PUERTA RÁPIDA DE ALUMINIO

Se destaca por su gran resistencia al óxido y su bajísimo nivel de ruido gracias a cepillos especiales.

PUERTA RÁPIDA FRIGORÍFICA

Para Cámaras Frigoríficas, Industria Alimenticia y Farmacéutica.
Partes eléctricas de Clase IP para funcionamiento en bajas temperaturas

PUERTA RÁPIDA AUTOREPARABLE

Su función de autoreparabilidad hace que cuando se golpea la puerta, la lona sale de las guías sin dañarse y luego vuelve a su posición normal

PUERTA RÁPIDA PLEGABLE

Para instalaciones de interior y de exterior.
Gran velocidad de cierre. Material de PVC.
Personalización total de medidas y colores.

PLATAFORMAS DE ELEVACIÓN

Para procesos de ensamble y de carga y descarga. Capacidad de carga:
1000 – 2000 - 4000 kg. y elevación hasta: 1780 mm.

FUNCIÓN DE ENCLAVAMIENTO

En algunas industrias como la alimentaria, la farmacéutica ó electrónica, es imprescindible mantener la higiene y la limpieza del interior del Depósito. Para evitar que el aire y el polvo del exterior ingresen se propone la Función de Enclavamiento que es instalar la puerta A y puerta B los dos extremos del pasillo. Cuando la puerta A se abre, la puerta B nunca se abrirá. Solo después de que la puerta A se haya cerrado, la puerta B se puede abrir. Entonces el aire exterior y el polvo nunca podrá entrar en la Sala.

almatec
Soluciones en Equipamiento para Logística

Administración: Professional Canning, Miguel Angel 1570, Piso 2 Of. 8, Esteban Echeverría, Buenos Aires.

Show Room: Canning Industrial Parque, Perito Moreno 845, Ezeiza, Buenos Aires.

www.almatec.com.ar

ventas@almatec.com.ar

almatec_equipos

Almatec equipamiento para Logística

TEL: +5411 6091-9602