



Puerta Rápida Plegable

Puerta rápida de lona de PVC motorizada para instalaciones de interior y de exterior.

Colores: azul, amarillo, verde, naranja, gris, blanco y totalmente transparente



La Puerta Rápida Plegable es un tipo de puerta de acción rápida para uso intensivo. Puede instalarse tanto en interior y en exterior ser usada en cualquier sector industrial.




- Se destaca por su Material flexible, resistencia a vientos fuertes, funcionamiento automático, costo económico.
- La puerta lleva instalada de serie, una fotocélula de seguridad a 500 mm. del suelo.
- La puerta rápida está compuesta por una lona de PVC y está sujeta a un bastidor de acero el cual incorpora un motor accionado por un cuadro de maniobra, y bajada, un pulsador de parada de emergencia y un interruptor.

Se destaca por:

- **Puerta rápida de Grandes Dimensiones:** uso idóneo en instalaciones de exterior, que requiere a menudo puertas de grandes dimensiones de gran resistencia mecánica.
- **Máxima seguridad:** incorpora dos sistemas de seguridad: una banda de seguridad resistiva y fotocélula de seguridad.
- **Rápido montaje y fácil reparación:** tiene un muy bajo mantenimiento.
- **Puerta de uso multifuncional:** para instalaciones de cualquier industria, por ejemplo: agroalimentario, logístico, terminales automotrices y autopartistas, farmacéutico y cosmético.

- La puerta funciona por la combinación de una motorización de hasta 2.2kW con reductores y un cuadro de control.
- En caso de avería de la fuente de alimentación, puede desembragar el motor y utilizarse la manivela para abrir/cerrar la puerta.
- La motorización funciona con una tensión de alimentación trifásica.

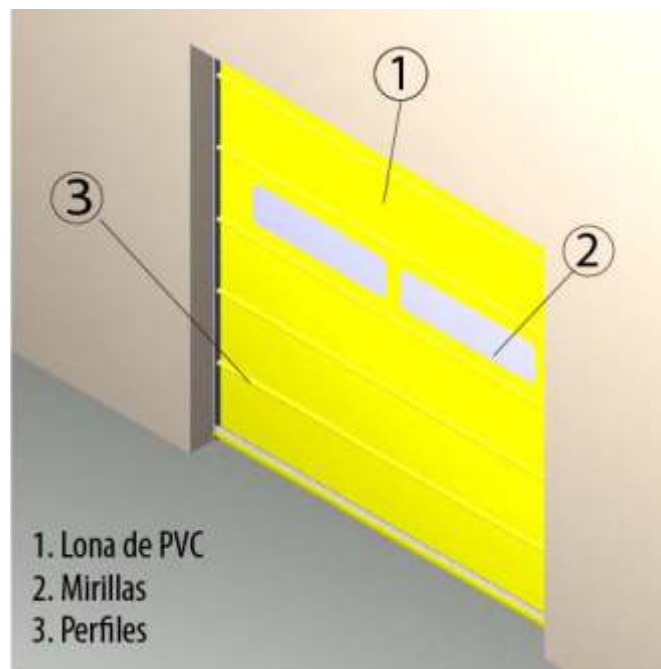

DATOS TECNICOS

- **Dimensión máxima:** 50000 mm de ancho * 25000 mm de alto
- **Resistencia al viento:** escala de Beaufort 12 (35 m / s) ó superior para personalizar
- **Velocidad de funcionamiento:** los 0.2m-0.6m / s
- **Diseño de la vida laboral:** 50 años aprox.
- **Fuente de alimentación:** Trifásico 380 ± 10% V, 50 / 60HZ
- **Nivel de protección de eléctrico:** IP55
- **Colores disponibles de tejido:** Amarillo, azul, rojo, gris, blanco
- **Cortina de tela:** PVC, cloruro de polivinilo), 1,0 mm de espesor
- **Material del marco:** acero galvanizado en caliente, grado Q235 o Q345
- **Barra de viento:** material de aleación de aluminio, la superficie está recubierta de polvo.