



Puerta Rápida RRD-ECO

Opción ideal para áreas de alta demanda de trabajo.

Puerta de alta velocidad y frecuencia de apertura.



El diferencial de Puerta Industrial consiste en que su motor de accionamiento y sistema de control son todos de tipo Servo, con mayor precisión de movimiento y respuesta más rápida.



Diseño especial de doble codificador.
El codificador incorporado funciona junto con el codificador externo para controlar el funcionamiento



■ Sensor fotográfico de seguridad



■ Sensor de airbag de seguridad




■ Lámpara de alarma

Métodos de operación de la Puerta Rápida

Estándar con Botones de control en dos lados



Opcional 1:
Control Remoto

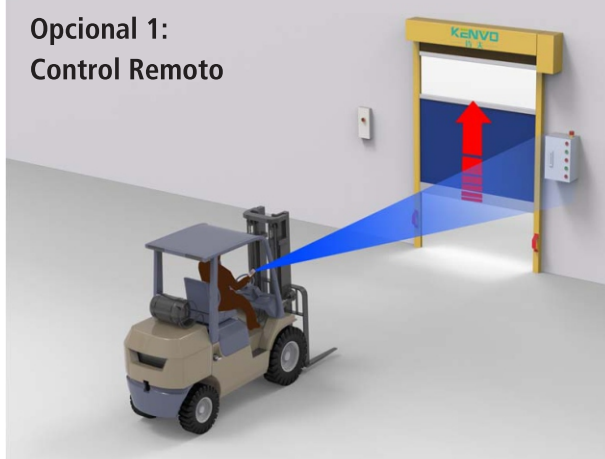

Opcional 2:
Sensor Radar



Opcional 3:
Detector de Vehículo



Opcional 4:
Tirador Manual





■ Enclavamiento de Puertas Rápidas.

Cuando la puerta A se abre, la puerta B no puede abrirse;

Cuando la puerta B se abre, la puerta A no puede abrirse;

En cualquier momento, hay al menos una puerta cerrada.



CATACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tamaño máx. Ancho 6000 mm. Alto 6000 mm. personalizado según pedido
- Velocidad máxima de apertura 1,5 m/s
- Velocidad máxima de cierre 1,0 m/s
- Tela de PVC para cortina de puerta, 1,0 mm. de grosor, material apto para uso alimentario.

Tienen la siguientes funciones y rendimiento especiales:

- ① Resistente a los rayos UV: la estructura de la superficie del revestimiento puede evitar la luz ultravioleta y mantener la tela estable;
- ② Ignífugo: Europa B1, B2 Grado de protección contra incendios;
- ③ Antimoho y antibacterias: la fórmula química especial resistirá moho y bacterias en ambiente muy húmedo;
- ④ Alta hermeticidad: mezcla precisa de PVC y TPU de manera efectiva mejorar la hermeticidad;
- ⑤ Autolimpieza: la técnica profesional de recubrimiento de acrílico se realiza mejor rendimiento de autolimpieza y vida útil más larga;
- ⑥ Respetuoso con el medio ambiente: material químico reciclable TPO y TPU puede ayudar a proteger el medio ambiente;
- ⑦ Resistente al aceite: mezcla y procedimiento de recubrimiento de superficie especializado hacer que la tela sea resistente al aceite;
- ⑧ Resistente a ácidos y álcalis: se utiliza material químico especial agregado en capa de recubrimiento para hacer que la tela resista bien los ácidos y los álcalis;
- ⑨ Anti-absorción: la colocación de fibras de diseño especial evitará la propagación de contaminación.